




KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Radio brackets • C) Panel clips (7)

Not shown: LD-CH5-PIO, LD-CHRYHAZ2T, Radio interface, PR04AVIC-PIO or PR04-PIORCA Harness, External Speaker

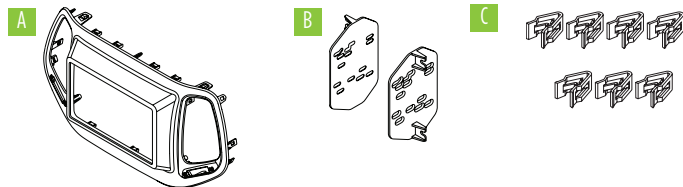

Radio Integration Package for Pioneer® Radios

Fits Jeep Compass 2017.5-2021

IMPORTANT: TPMS will only display on the instrument cluster, not on the Pioneer®.

Visit MetraOnline.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

INTERFACE FEATURES

- Designed for non-amplified vehicles
- Designed for Pioneer® DMH-W4600NEX/W4660NEX or DMH-WC5700NEX receivers
- Allows for the retention and adjustment of the factory personalization menu through the Pioneer® radio
- Provides a visual view of HVAC and gauges on the Pioneer® screen (cannot be adjusted via the screen)

(Features continued on next page)

TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly	2
Kit Preparation	2
Kit Assembly	2
Axxess Interface Installation	
Interface Installation	3
Dash Assembly	4
Radio Operation	5-6
Odometer Type	7

Visit AxxessInterfaces.com
for up-to-date vehicle specific applications.

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS

Wiring Harness: Included with Kit
Antenna Adapter: Included with Kit
GPS Antenna Adapter: Included with Kit

TOOLS & INSTALLATION ACCESSORIES REQUIRED

- Panel removal tool
- Phillips screwdriver
- Torx screwdrivers
- Tape
- Wire cutter
- Zip ties
- Crimping tool and connectors, or solder gun, solder, and heat shrink

Product Info




FEATURES (CONT.)

- This package includes a dash kit, interface with plug-n-play harnessing, and antenna adaptor
- Provides a built-in STOP/START engine override (if equipped)
- Provides accessory power (12V 10-amp)
- Provides NAV outputs (parking brake, reverse, and speed sense)
- Retains audio controls on the steering wheel
- Works in both single and dual-zone vehicles
- Retains safety chimes through an included off-board speaker
- Retains factory back up camera
- Micro "B" USB updatable
- Dash kit is painted scratch-resistant matte black to match the factory finish

DASH DISASSEMBLY

1. Unclip and remove the A/C vent panel surrounding the radio. (Figure A)
2. Remove (4) 9/32" screws securing the radio, then unplug and remove the radio.

Continue to Kit Preparation




(Figure A)

KIT PREPARATION

1. Attach the (7) panel clips to the radio trim panel. (Figure A)

Continue to Kit Assembly

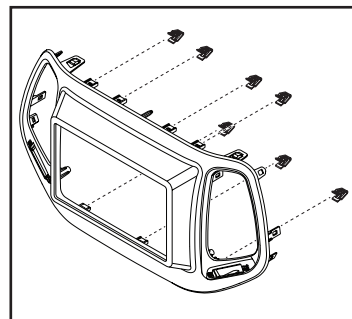


(Figure A)

KIT ASSEMBLY

ISO DDIN radio provision

1. Attach the radio brackets to the radio using the screws supplied with the radio. (Figure A)
2. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra and/or Axxess.
3. Test the radio for proper operation.

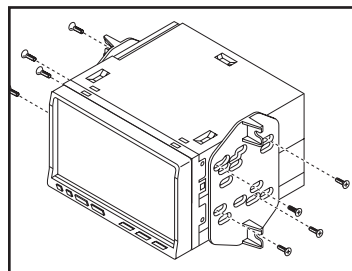


(Figure A)

INTERFACE INSTALLATION

If the vehicle is equipped with rear parking sensors that you wish to retain:

- Install the provided speaker in the dash prior to assembling the radio components.

- Make sure this is mounted in a location suitable for the driver to hear.*
- * Audio level for the speaker can be changed via the radio, once installed.

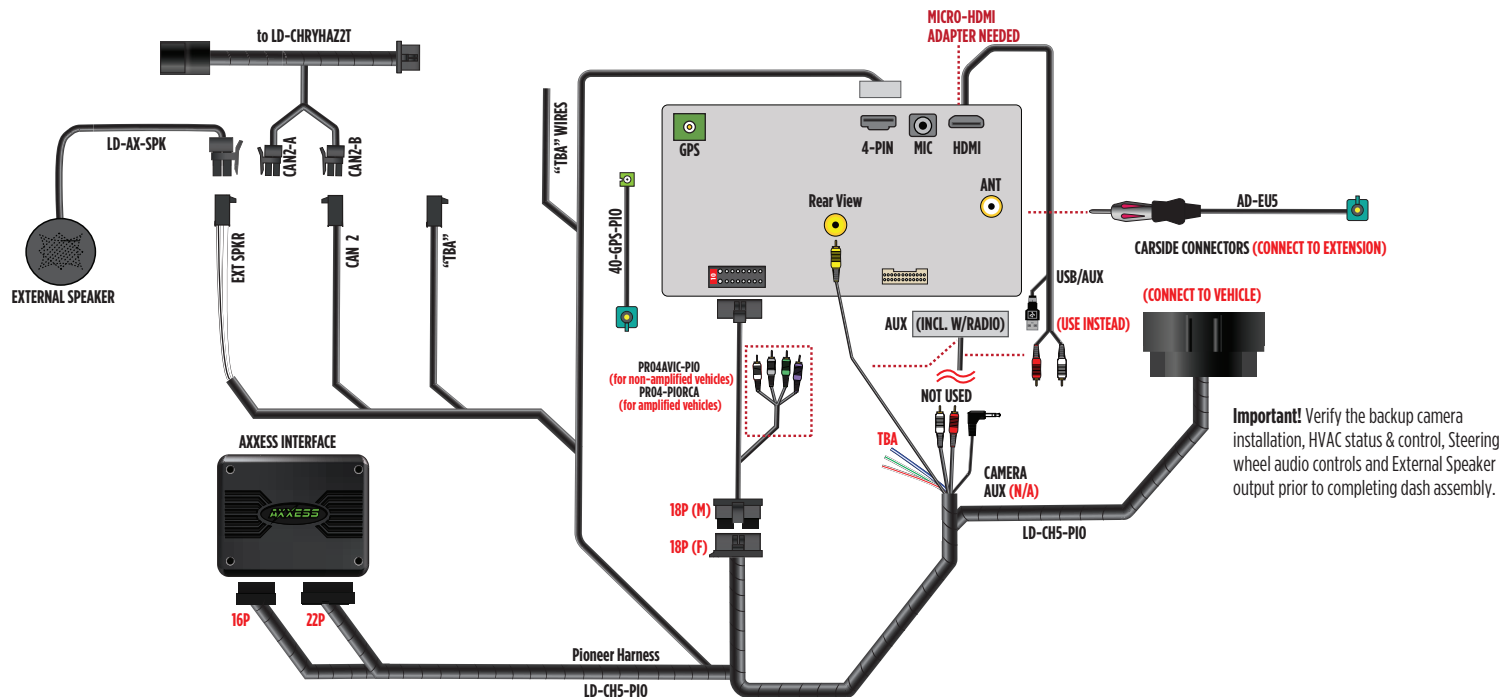

DASH ASSEMBLY

Once all functions are verified:



1. Secure the radio assembly to the dash using the factory screws.
2. Snap the *radio trim panel* over the radio assembly to complete the installation.

[illegible]



RADIO OPERATION

Vehicle Selection – Allows you to select the vehicle the radio is being installed in.

- Vehicle type must be selected to activate menu & HVAC functions, as well as steering wheel controls. Press Make to change the vehicle type. Then press Confirm. The radio will then reset and lock in the selected vehicle.

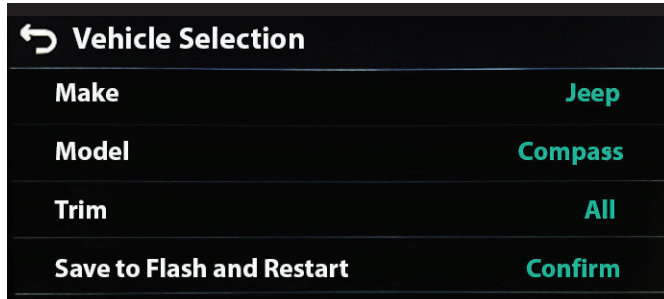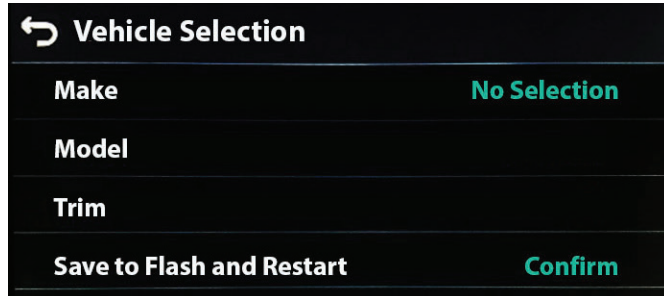

Car Features – The source for accessing all vehicle information and options.

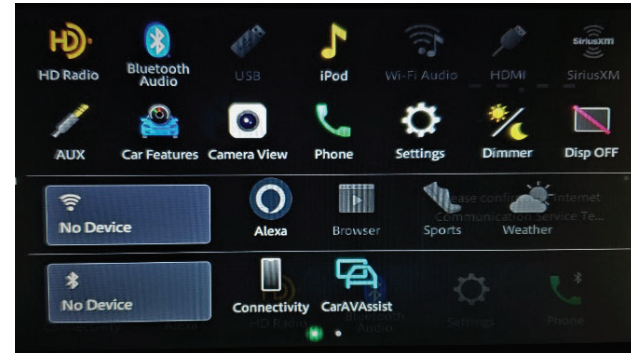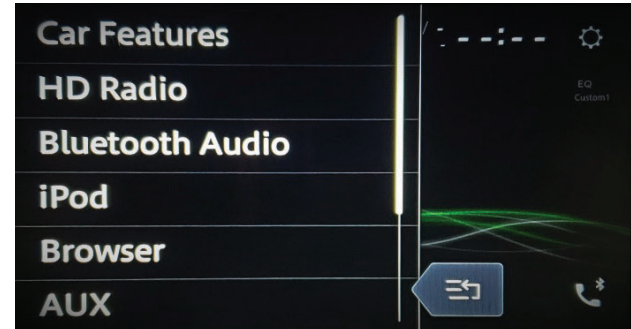


RADIO OPERATION (CONT)

HVAC Operation – HVAC Status and Control Screen.



Vehicle Info Screen – Displays various information of the vehicle. (TPMS *N/A)
*N/A Only shown on instrument cluster of vehicle. Amplifier type will always show as None and Compass will only show if vehicle came equipped.

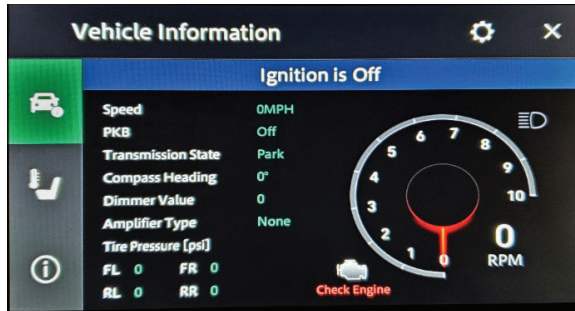


Customizations Menu – Allows full control of vehicle personalization options.

- Access this menu by selecting the gear icon on the previous screenshot.






About Screen – Feedback screen for interface software information.

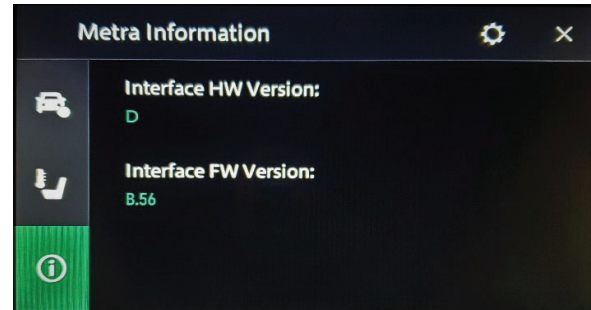

ODOMETER TYPE

How to Stop the Odometer from Blinking

1. Go into the **CUSTOMIZATIONS** OPTIONS
2. Look for **ODOMETER TYPE**
3. Try **TYPE 1**, if it still blinks, try **TYPE 2** instead.

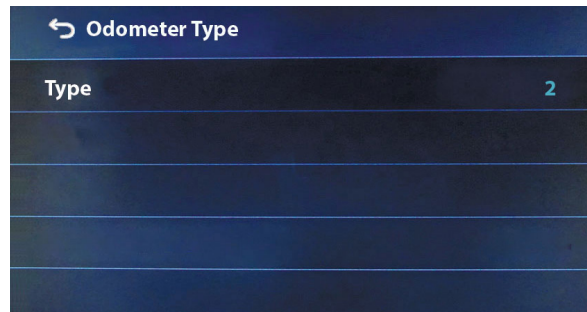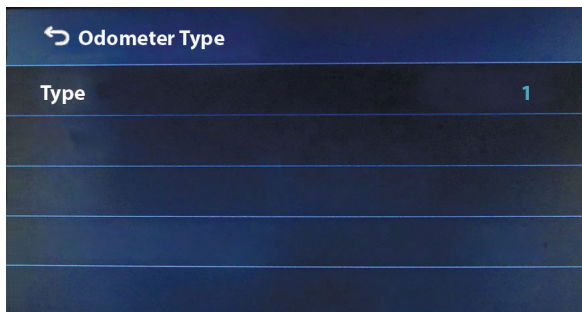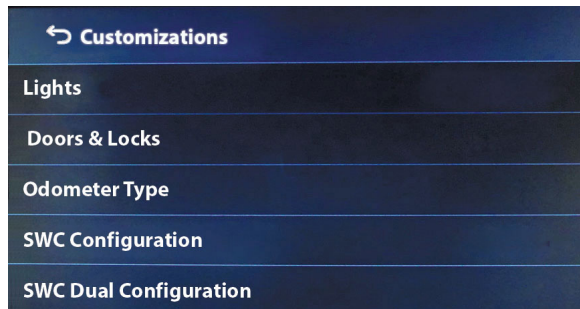



AXPIO-COM1

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



- A) Panel de moldura para radio • B) Soportes del radio • C) Soportes del radio (7)

No Se Muestran: : LD-CH5-PIO, LD-CHRYHAZ2T, Interfaz de Radio, Arnés PR04AVIC-PIO O PR04-PIORCA, Bocina externa



IMPORTANTE: TPMS solo se mostrará en el grupo de instrumentos, no en el Pioneer®.

Visite MetraOnline.com para obtener información más detallada sobre el producto y las aplicaciones específicas actualizadas del vehículo

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ

- Diseñado para vehículos sin amplificador
- Diseñado para los receptores Pioneer® DMH-W4600NEX/W4660NEX o DMH-WC5700NEX
- Permite conservar y ajustar el menú de personalización de fábrica a través del radio Pioneer®
- Proporciona una visualización del sistema de climatización (HVAC) y medidores en la pantalla del Pioneer® (no se pueden ajustar desde la pantalla)

(Características continúan en la siguiente página)

INDICE

Desmontaje del tablero	2
Preparación del kit	2
Ensamble del kit	2
Instalación de la interfaz Axxess	
Instalación de la interfaz	3
Ensamble del tablero	4
Operación de radio	5-6
Tipo de Odómetro	7

Visite el sitio AxxessInterfaces.com para más información acerca de las aplicaciones actualizadas específicas por vehículo.

CONEXIONES DE CABLEADO Y ANTENA

Arnés de cableado: Se incluye con el kit

Adaptador de antena: Se incluye con el kit

Adaptador de antena de GPS: Se incluye con el kit

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN NECESARIOS

- Herramienta para retiro de paneles
- Destornillador Phillips
- Destornilladores Torx
- Cortador de cables
- Cinta
- Abrazaderas de plástico
- Herramienta de prensado y conectores o pistola soldadora, soplete y tubo termorretráctil


CARACTERÍSTICAS (CONT.)

- Este paquete incluye un kit de tablero, interfaz con arnés plug-and-play y adaptador de antena
- Proporciona una visualización del sistema de climatización (HVAC) y medidores en la pantalla del Pioneer® (no se pueden ajustar desde la pantalla)
- Proporciona alimentación de accesorio (12V 10 amperios)
- Proporciona salidas para navegación (freno de estacionamiento, reversa y sensor de velocidad)
- Conserva los controles de audio en el volante
- Funciona en vehículos de zona única y doble zona
- Conserva los sonidos de advertencia de seguridad mediante un altavoz externo incluido
- Conserva la cámara de reversa de fábrica
- Actualizable mediante USB tipo Micro "B"
- El kit de tablero está pintado en negro mate resistente a rayones para combinar con el acabado original

DESMONTAJE DEL TABLERO

1. Desenganche el panel de rejillas de A/C que está alrededor del radio y quítelo. (Figura A)
2. Quite (4) tornillos de 9/32" que sujetan el radio y, luego, desconecte el radio y quítelo.

Continúa con la preparación del kit




(Figura A)

PREPARACIÓN DEL KIT

1. Fije los (7) ganchos para panel al panel de moldura de radio. (Figura A)

Continúe con el Ensamble del Kit

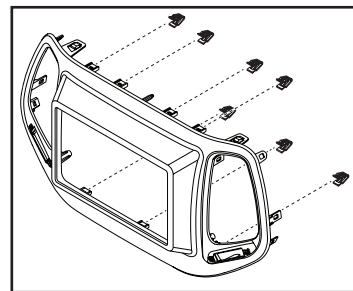


(Figura A)

ENSAMBLE DEL KIT

Provisión de radio ISO DDIN

1. Fije los soportes al radio con los tornillos que se incluyen con el radio. (Figura A)
2. Ubique el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero y realice todas las conexiones necesarias al radio. Metra recomienda el uso de adaptadores de acoplamiento adecuados de Metra o de Axxess.
3. Pruebe el radio para asegurarse de que funciona bien.

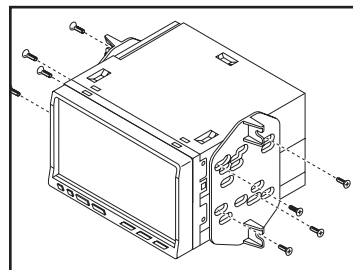

(Figura A)


INSTALACIÓN DE LA INTERFAZ

Si el vehículo viene equipado con los sensores traseros de estacionamiento que desee conservar:

- Instale la bocina incluida en el tablero antes de ensamblar los componentes del radio.

- Asegúrese de que esté montada en una ubicación idónea para que el conductor pueda escucharla.*

* Puede cambiar el nivel de audio de la bocina desde el radio, ya que esté instalado.

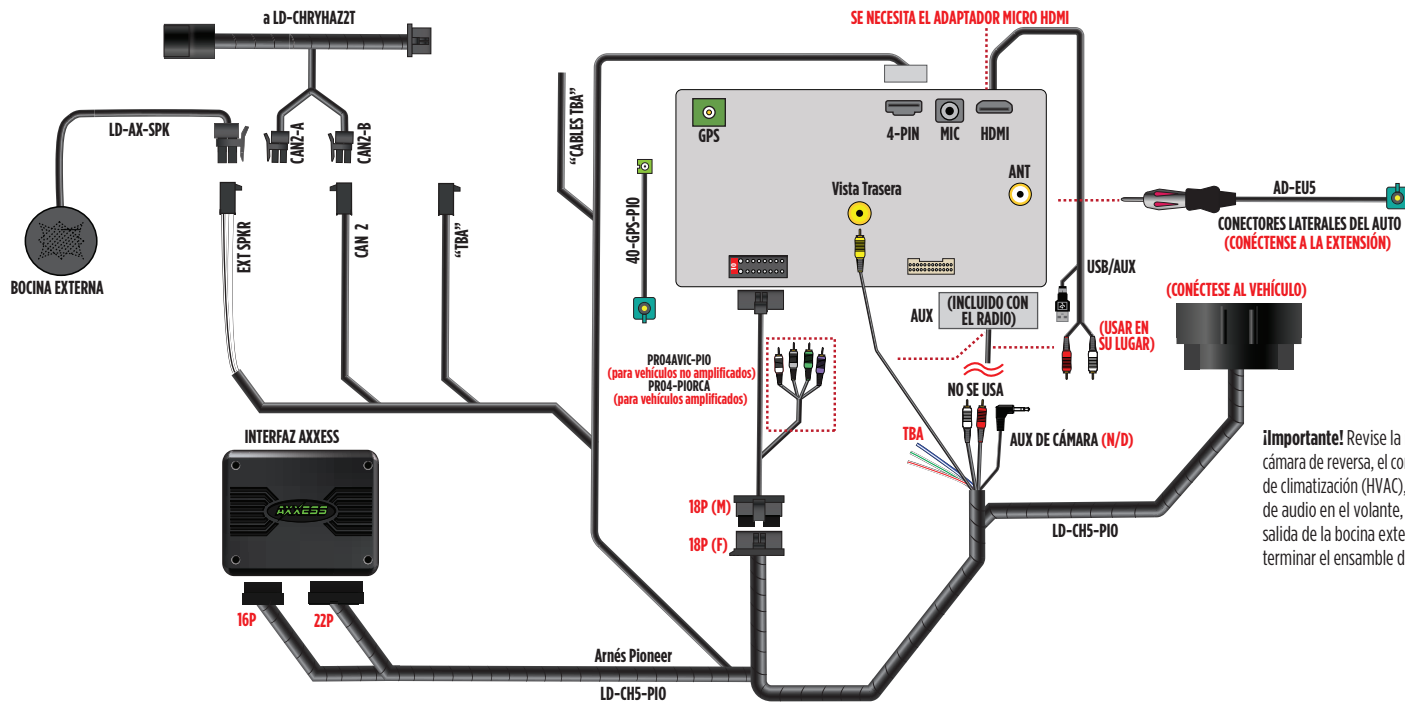

¡Importante! Revise la instalación de la cámara de reversa, el control y el estatus de climatización (HVAC), los controles de audio en el volante, así como la salida de la bocina externa antes de terminar el ensamble del tablero.

ENSAMBLE DEL TABLERO

Cuando haya verificado todas las funciones:

1. Fije el ensamble del radio al tablero con los tornillos de fábrica.
2. Meta a presión el *panel de moldura de radio* encima del ensamble del radio para terminar la instalación.

OPERACIÓN DEL RADIO


Selección del Vehículo: Le permite seleccionar el vehículo en el que se está instalando el radio.

- Vehículo para activar las funciones de menú y de climatización (HVAC), así como los controles en volante. Oprima “Marca” para cambiar el tipo de vehículo. Después, oprima “Confirmar”. En este momento, el radio se reiniciará y se bloqueará la selección del vehículo.

Vehicle Selection	
Make	No Selection
Model	
Trim	
Save to Flash and Restart	Confirm

Vehicle Selection	
Make	Jeep
Model	Compass
Trim	All
Save to Flash and Restart	Confirm

Características del Auto: Es la fuente para acceder a todas las opciones y la información del vehículo.

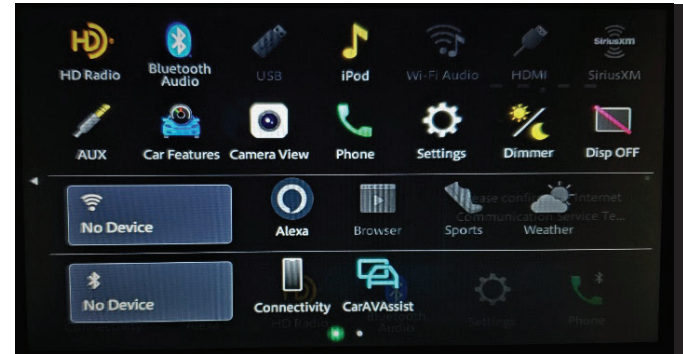

OPERACIÓN DEL RADIO (CONT)

Operación de climatización (HVAC): Pantalla de control y estatus de climatización (HVAC).




Pantalla de información del vehículo: Muestra varios datos acerca del vehículo. **N/A** (TPMS, posición de estacionamiento, luces).



Menú de personalizaciones: – Permite controlar totalmente las opciones de personalización de vehículo. • Acceda a este menú seleccionando el ícono del engrane en la pantalla anterior.



Pantalla “Información del sistema”: Es la pantalla de retroalimentación de la información del software de la interfaz.

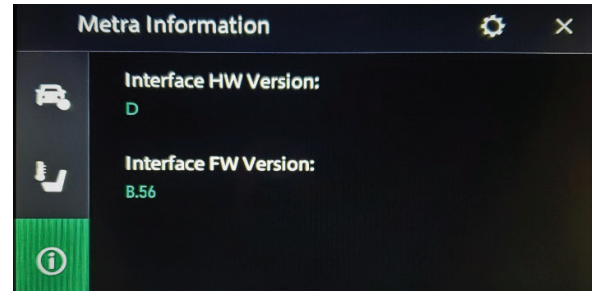




TIPO DE ODÓMETRO

Cómo Hacer que el Cuentakilómetros deje de Parpadear

1. Entra en **OPCIONES DE PERSONALIZACIONES**

2. Busque **TIPO DE ODÓMETRO**

3. Pruebe TIPO 1, si todavía parpadea, pruebe **TIPO 2** en su lugar.

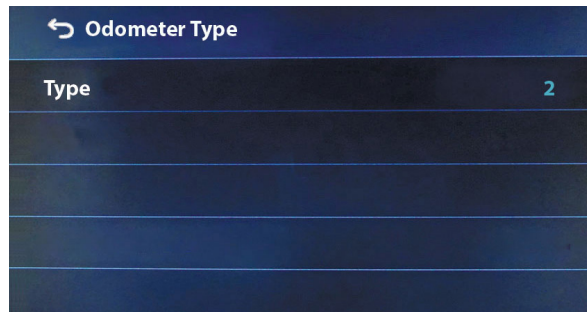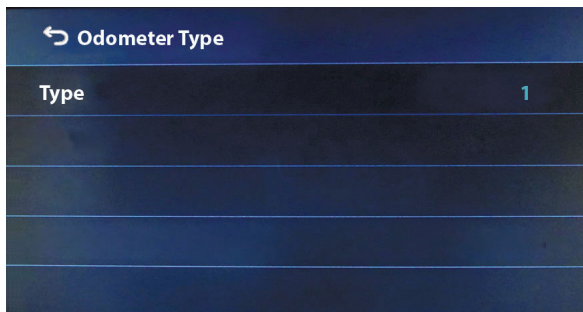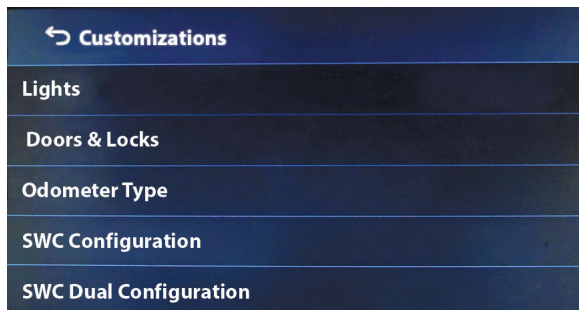



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:
386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recomienda técnicos
certificados por MECP**